



ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Различные способы монтажа

Благодаря наличию двух дренажных поддонов внутренний блок может быть установлен под потолком, у стены или на полу.

2. Современный дизайн внутреннего блока, который прекрасно впишется в любой интерьер


3. Функции защиты

Повышают надежность работы системы: защита от перетекания конденсата, защита от замерзания, защита двигателя вентилятора от перегрузки и др.



4. Двусторонний автосвинг

Вертикальный и горизонтальный автосвинг позволяет доставлять воздух во все уголки помещения.

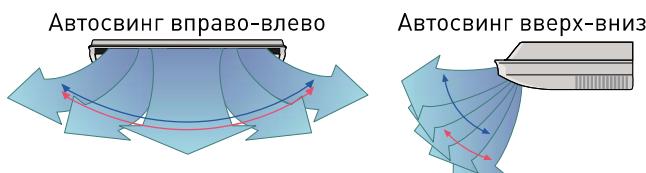

Технические характеристики

Модель		KFFV50V	KFF71V	KFF90V	KFF112V	KFF140V
Производительность	Охлаждение	5,0	7,1	9,0	11,2	14,0
	Нагрев	кВт	5,6	8,0	11,2	12,5
Расход воздуха		м3/ч	950	1400	1600	2000
Минимальный уровень звукового давления		дБ(A)	33	39	43	42
Габаритные размеры блока, Ш*Г*В		мм	1 220×700×225	1 420×700×245	1 420×700×245	1 700×700×245
Размеры упаковки блока, Ш*Г*В		мм	1343*823*315	1548*828*345	1548*828*345	1828*828*345
Вес нетто/брутто		кг	40/49	50/58	50/58	60/68
Хладагент			R410A			

